

DARK

Kablosuz Ağ Erişim Cihazı Tüm Modeller



Kullanım Kılavuzu
REV.1.3R

Giriş

Dark kablosuz ağ adaptörü 802.11b/g/n desteği ve güçlendirilmiş anteni ile kablosuz ağlara kolay ve yüksek çekim mesafesinde bağlanmanızı sağlar. USB arayüzüne sahip yapısı ile hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanabilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantısına sahip olmayan cihazları kablosuz ağ teknolojisiyle tanıştırmak için ideal üründür.

Genel ve Teknik Özellikler (Modele Bağlı)
802.11b/g/n kablosuz ağ standardı
2-15dbi Anten Gücü (Modele bağlı dahili ya da harici anten)
2412-2472MHz (2.4GHz) Frekans Aralığı
WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK şifreleme standardı

Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar ile Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
-Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve kılavuzda tarif edildiği şekilde ürünü kullanınız.

-Kablosuz ağ bağlantısı 2.4GHz bandını kullanmaktadır. Çevrenizde bulunan ve bu ağ kanalını kullanan TV kumandası, kablosuz klavye-fare, telsiz gibi cihazlar sinyal kalitesini etkileyebilir. Dark kablosuz ağ adaptörünü bu ürünlerden uzakta kullanınız.

-Mikrodalga fırın, buzdolabı, büyük panel televizyon, cam, tuğla gibi sinyal seviyesini ciddi oranda düşüren ürünlerin sinyal kaynağı ile sinyal alıcı ürün arasında doğrudan bulunmadığından emin olunuz.

-Çalışır durumda iken kılavuzda bahsedilen güç ve gösterge ledlerinin doğru bir şekilde yandığından emin olunuz.

-Tozlu ve nemli ortamlarda kullanmaktan sakınıınız.


-Üzerine su vb. sıvı sıçratmayınız, dökmeyiniz, temas ettirmeyiniz.

-Üzerine fazla baskı uygulamayınız ve darbelerden sakınıınız.

01 Kablosuz USB Adaptör


Kurulum tamamlandığında kablosuz bir ağa (AP) bağlanmak için Wireless USB adaptörünüzün ayarlarını yapabilirsiniz. Ayar programı otomatik olarak çalışacaktır. Program ikon halinde ekranınızın sağ alt köşesinde bildirim alanında belirecektir.

1. RaUI ikonu üzerinde sağ tuşla tıklayınız ve «Launch Config Utility» üzerini tıklayınız.



2. Program, kapsama alanınız içindeki kablosuz ağları tarayarak bir liste oluşturacaktır. «» butonuna basarak taramayı tekrar yaptırabilirsiniz.

Bağlanmak istediğiniz ağ üzerine listeden tıklayarak seçiniz ve bağlanmak için ağ adına çift tıklayınız.

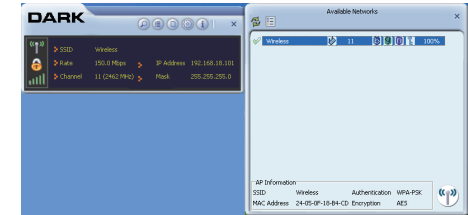

3. Eğer bağlanmak istediğiniz ağ şifreli bir ağ ise doğru şifre kombinasyonunu girmeniz gereklidir.Program size otomatik olarak doğru şifreleme yönetimini tavsiye edecektir. Tavsiye edilen değerler dışında çıkmayınız (menüye tıklayarak yöntemleri görebilirsiniz)

05 Kablosuz USB Adaptör


06 Kablosuz USB Adaptör

Kurulum

Önemli: USB adaptörünüzün sürücülerini yüklemeden önce bilgisayarınıza takmayınız. Eğer takarsanız, « Yeni Donanım Bulundu» sihirbazı çalışacaktır. «IPTAL» butonuna basınız. Aksi halde kurulum başarılı olmayacaktır.

Paket içeriğinde verilen sürücü CD sini takınız ve setup.exe dosyasını çalıştırınız. Gelen ekranda USB 802.11N Adapter yazan yeri tıklayınız.

Programın çalışmasını bekleyiniz. Lisans anlaşması ekranı geldiğinde okuyunuz ve kabul ettiğinizde «İleri» butonuna basarak devam ediniz.

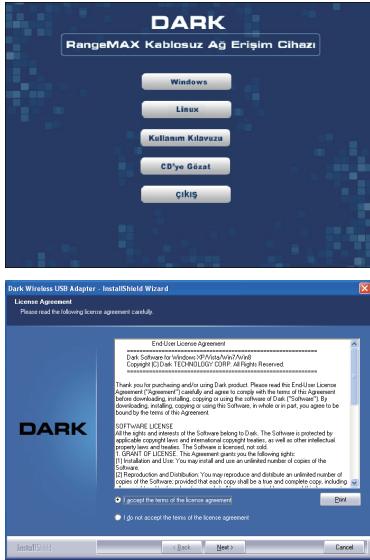


02 Kablosuz USB Adaptör

İkinci kurulum ekranında (aşağıdaki gibi) bir ayar programı seçimi yapınız (Ralink Configuration Tool) Ralink ayar programı USB adaptörünüzün tüm özelliklerine erişebildiği için tavsiye edilir.

Windows tarafından sağlanan sistem programını kullanmak isterseniz«Microsoft Zero Configuration Tool» programını seçiniz (sıfır ayar programı) ve «İleri» butonuna basınız (Bu ayarlar daha sonra değiştirilebilirler).

Kurulum otomatik olarak başlayacaktır. Bittiğinde «Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak istiyorum» seçeneğini tıklayarak «Son» butonuna basınız. Bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.

Bilgisayarınız yeniden açıldığında, Wireless USB Adaptörünüzü USB2.0 portlarından birine takınız.



03 Kablosuz USB Adaptör

Enerji Tüketimini Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler :
Ürünü kullanmadığınız zamanlarda USB'den ayırınız.

Cihazın Kullanım Ömrü:
13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Önemli!
DARK yapacağı güncellemeler ile ürünün yazılımsal ve donanımsal özelliklerini haber vermeden değiştirme/düzenleme hakkını saklı tutar.

DARK

Güncel yetkili servislerimizi öğrenmek için,
lütfen çağrı merkezimizden veya eposta destek servisimizden bilgi alınız.

Dark Çağrı Merkezi 0850 207 10 36
destek@dark.com.tr www.dark.com.tr

İthalatçı Firma ve Teknik Servis
Akortek Bilişim San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 850 207 10 36

Yurtdışı Üretici Firma Bilgileri
Bolton Technology Developing Co., Ltd
Add: Building 6, Tangweixinghua 2nd Industrial Park
Guangming Dist. Shenzhen, China
Tel: +86 755 8221 7656

«Yeni Donanım Bulundu» sihirbazı çalıştığında «Hayır, şimdi değil» seçeneğini tıklayınız ve «İleri» butonuna basınız.

«Sihirbazın ne yapmasını istiyorsunuz?» gibi bir soru ekranı alırsanız, «Yazılımı otomatik olarak yükle» seçeneğini tıklayınız ve «İleri» butonuna basınız.

Kurulumun devam ettiğini gösteren bir ekran belirecektir. Bu aşamada kurulumun tamamlanmasını bekleyiniz.

Kurulumun başarıyla tamamlandığını bildiren ekran geldiğinde artık Wireless USB adaptörünüz kullanıma hazır demektir.

04 Kablosuz USB Adaptör

Garanti Belgesi

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine tabiidir.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Malın:
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği rapora anarın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın ayarları olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- a) Satılan geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmedik takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılının ücretsiz onarılmasını isteme,
- c) İmkân varsa, satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
- Verilen garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
- Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından oluşan,
- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması veya gereken voltaj dışında elektrik tesisatı ile kullanımdan oluşan,
- Ev tipi cihazların profesyonel, toplu kullanıma yönelik kullanılmaları sonucu oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

MALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA Unvan: Akortek Bilişim San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Adres: Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 URL: www.akortek.com	FİRMA YETKİLİLİĞİNİN İmza ve Kaşesi: AKORTEK BİLİŞİM Sıvat Yolu Sakız Sokak No:4/2 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 E-posta: info@akortek.com.tr www.akortek.com	MALİN Cinsî/Markası : Kablosuz Ağ Adaptörü Azamî Tamir : 20 iş günü Garanti Süresi : 2 yıl
---	---	---

SATICI FIRMANIN Unvan: Adresi: Tel/Fax: Fatura Tarih ve No: Tarih – İmza – Kaşe:
